

80 VJR

 **Capacité**.....200 kg dont 2 personnes
Utilisation uniquement intérieure

 **Hauteur de travail**.....7.90 m
Hauteur plancher.....5.90 m

 **Longueur hors tout**.....2.81 m
Largeur hors tout.....0.99 m
Hauteur hors tout repliée.....1.99 m
Déport.....3.30 m
Dimensions du panier.....0.99 m X 1.05 m
Garde au sol.....8.5 cm
Rayon de giration :
Intérieur.....0.52 m
Extérieur.....2.02 m

 **Rotation de la tourelle**.....350°
Inclinaison du jib.....140°

 **Batterie de traction**.....24 v/180 Ah (C5)
Chargeur intégré.....24 v/25 Ah

Vitesse de translation.....0 à 3.6 km/h
Nombre de vitesses.....3

 **Pente franchissable**.....28 %
Dévers maximum autorisé.....2° ou 3.5 %

 **Pneumatiques**.....18. 7/8 PPS
2 roues motrices (AR) et 2 roues directrices (AV)

Réservoir hydraulique.....28 L.

 **Poids**.....2400 kg

105 VJR

 **Capacité**.....200 kg dont 2 personnes
Utilisation extérieure.....Vent 45 km/h

 **Hauteur de travail**.....10.30 m
Hauteur plancher.....8.30 m

 **Longueur hors tout**.....2.81 m
Largeur hors tout.....0.99 m
Hauteur hors tout repliée.....1.99 m
Déport.....3.30 m
Dimensions du panier.....0.99 m x 1.05 m
Garde au sol.....8.5 cm
Rayon de giration :
Intérieur.....0.52 m
Extérieur.....2.02 m

 **Rotation de la tourelle**.....350°
Inclinaison du jib.....140°

 **Batterie de traction**.....24 v/270 Ah (C5)
Chargeur intégré.....24 v/30 Ah




Vitesse de translation.....0 à 3.6 km/h
Nombre de vitesses.....3

 **Pente franchissable**.....22 %
Dévers maximum autorisé.....3° ou 5 %

 **Pneumatiques**.....18. 7/8 PPS
2 roues motrices (AR) et 2 roues directrices (AV)

Réservoir hydraulique.....28 L.

 **Poids**.....3280 kg

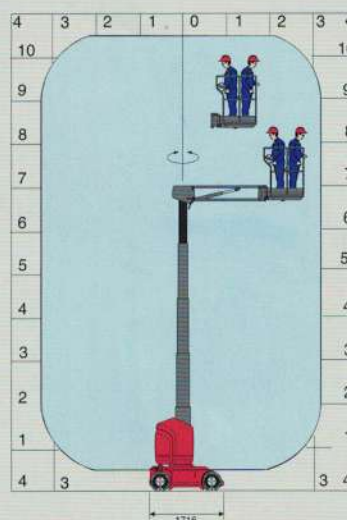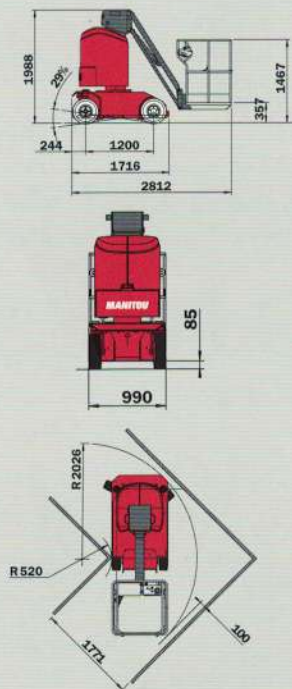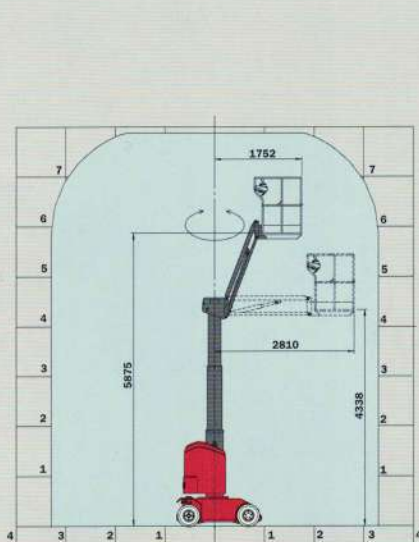

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.
Les Manitou présentés dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.



MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
Fax commercial france : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com

