






**D 85 AHA
D 100 AHA
D 120 AHA**

**D 85 AHG
D 120 AHG
D 150 AHG**



	DIMENSIONS (mm)	D 85 AHA	D 100 AHA	D 120 AHA	D 85 AHG	D 120 AHG	D 150 AHG
D 85 AHA_850 Kg	A	990	990	1190	990	1190	1391
	B	-	-	-	350	245	100
	C	1015	1215 (1125 *)	1200	1015	1200	1450
D 85 AHG_850 Kg	D	1435	1440	1485	1420	1470	1500
	E	930	935	980	970	1020	1030
D 100 AHA_1000 Kg	F	1225	1230	1275	1225	1275	1275
	G	2230	2235	2280	2380	2430	2525
D 120 AHA_1200 Kg	H	495	485	440	490	435	435
	I	215	220	265	215	265	275
D 120 AHG_1200 Kg	J	822	822	822	804	804	820
	K	1500	1500	1500	1500	1500	1600
D 150 AHG_1500 Kg	L	820	820	820	820	820	820
	M	3142	3142	3142	3124	3124	3240
	N	1630	1635	1680	-	-	-
	O	2130	2135	2180	-	-	-
	P	2930	2935	2980	-	-	-
	R	2600	2605	2650	2600	2650	2600
	S	1950	1955	2000	1950	2000	2015
	T	2370	2375	2420	2370	2420	2450

* roues optionnelles

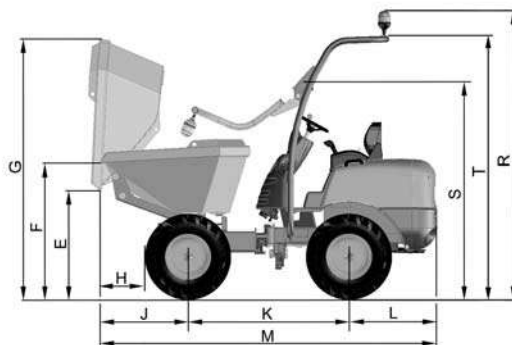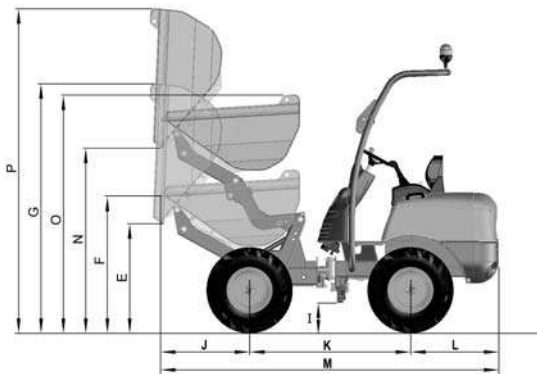

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		D 85 AHA / D 100 AHA / D 120 AHA	D 85 AHG / D 120 AHG	D 150 AHG
Capacité de charge (Kg)		850 / 1000 / 1200	850 / 1200	1500
Système de décharge		Hydraulique à hauteur.	Hydraulique giratoire 180°.	Hydraulique giratoire 180°.
Châssis			Articulé +/- 35° et oscillant +/- 13°.	
Capacité de la benne (l)	Eau	345 / 345 / 425	325 / 415	520
	À ras bord	395 / 395 / 515	390 / 495	626
	En dôme	505 / 505 / 680	510 / 670	835
Moteur	Diesel	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota D1105
	Puissance s/SAE J 1995 (KW/CV)	16,8 / 22,8	16,8 / 22,8	16,8 / 22,8
	Nombre de cylindres	3	3	3
	Refroidissement	Eau	Eau	Eau
Traction		4 x 4 permanent		
Transmission		Hydrostatique, avec pompe à débit variable et régulation automatique. Inverseur de vitesse électrique sur le joystick.		
Démarrage		Électrique		
Vitesse maximale (Km/h)		14 / 15 / 17	14 / 17	17
Essieux		Essieux avec réduction finale épicycloïdale		
Poids à vide (Kg)		1300 / 1300 / 1375	1300 / 1375	1510
Déclivité maximale (à pleine charge)		43% / 38% / 48%	43% / 48%	40%
Circuit hydraulique		Pompe à engrenage 8cc. Pression de travail 170 bar.	Pompe à engrenage 8cc. Pression de travail 170 bar.	Pompe à engrenage 8cc. Pression de travail 210 bar.
Pneus	Standard	7.00-12" / 11.0/65-12 / 10.0/75-15.3"	7.00-12" / 10.0/75-15.3"	10.0/75-15.3"
	Option (D100AHA-AHG)	- / 27x8.50-15" / -	-	-
Rayon de braquage extérieur (mm)		3060	3060	3260
Direction		Hydraulique		
Capacité de réservoir (l)	Combustible	23	23	23
	Hydraulique	21.2	21.2	21.2
Frein de service et de stationnement		Totalemtent étanches à disques multiples dans un bain d'huile		

EQUIPEMENT DE SERIE

Système anti-vandalisme
Siège ergonomique
Ceinture de sécurité
Joystick
Arceau protecteur rabattable ROPS
Gyrophare
Rétroviseur

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Toit protecteur FOPS
Eclairage routier
Avertisseur sonore de marche arrière