

Eau Froide

Moteur 4T Essence

Entretien réduit

Portable

GARANTIE
3 ANS

sur les moteurs EX
(garantie 1 an sur le matériel)

TYPE DE LA POMPE

Radiale

ROTATION POMPE

3400 tr/min

PRESSION MAX.

250 bar

DÉBIT MAX.

15 L/min

POIDS

68 kg


 Fabriqué en France



powered by



Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

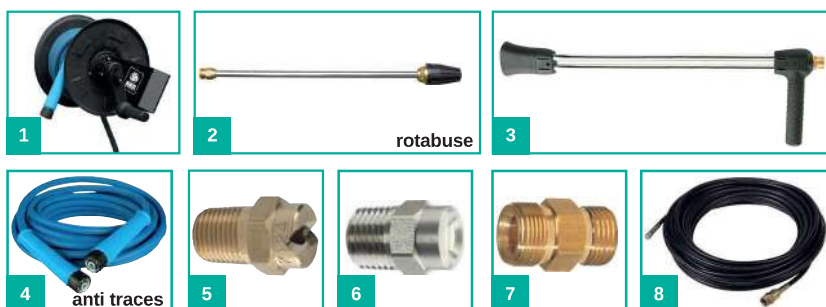

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression anti traces - 1 tresse
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Visseries en inox
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 045 P / 320 b
3. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
4. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 040-25°
7. Raccord rallonge M22x1,5
8. Kit débouchage canalisation
9. Kit sablage



HPSTAR 250-15

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression maximum	bar / Mpa	250 / 25
Pression nominale	bar / Mpa	235 / 23.5
Débit maximum	L/min - L/h	15 - 900
Moteur		WORMS EX40
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maximum à 3600 tr/min	ch	14
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	7
Autonomie moyenne	h	2 h 30
Dimensions L x l x H	mm	700 x 700 x 1060
Poids	kg	68
Référence		0905HPS2515