

# MINI ÉLÉVATEUR À CISEAUX AUTOMOTEUR S3010E



| DIMENSIONS                     |  | S3010E          |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Hauteur de travail             |  | 5,0 m           |
| Hauteur max. sous plancher (A) |  | 3,0 m           |
| Longueur plateforme            |  | 1,09 m x 0,51 m |
| Largeur (B)                    |  | 0,77 m          |
| Longueur hors-tout (D)         |  | 1,26 m          |
| Hauteur garde corps (C)        |  | 1,8 m           |
| Garde au sol                   |  | 58 mm           |

| PERFORMANCES                        |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de charge max.             | 227 kg                                |
| Translation possible à hauteur max. | 3,0 m                                 |
| Utilisation extérieure au vent      | 0 m/s                                 |
| Vitesse max. bras replié            | 3,5 km/h                              |
| Vitesse max. bras en élévation      | 0,64 km/h                             |
| Temps d'élévation/descente          | 18/25 s                               |
| Franchissement                      | 25 %                                  |
| Dévers max. droit                   | 2°                                    |
| Rayon de braquage intérieur         | 0 m                                   |
| Rayon de braquage extérieur         | 1,4 m                                 |
| Pneus                               | non-marquants, diamètre 230 mm        |
| Frein de stationnement              | automatiques avec 2 roues             |
| Traction                            | conduite directe sur batteries        |
| Commandes                           | manette proportionnelle sur deux axes |

| MOTORISATION |                              |
|--------------|------------------------------|
| Motorisation | 2 x 12V 105Ah                |
| Batteries    | 100-240V 50/60Hz Auto, 30Amp |

| POIDS        |        |
|--------------|--------|
| Poids à vide | 495 kg |

## RAYON DE BRAQUAGE

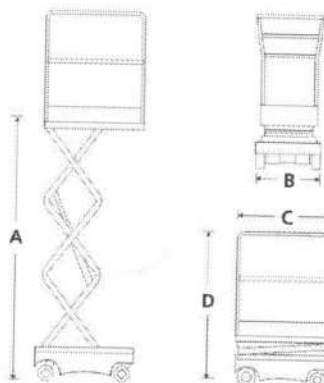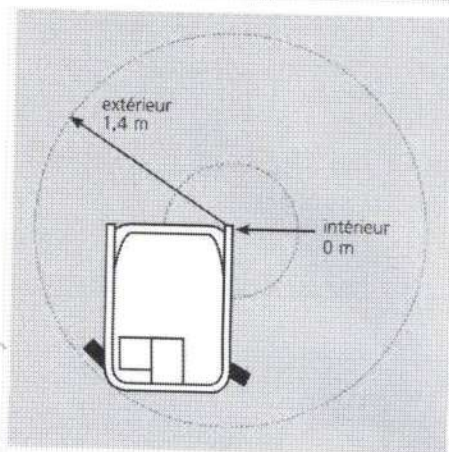

## CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Direction skid steer hautement manœuvrable
- Rayon de braquage intérieur nul
- Portes d'accès battantes
- Peut transporter 1 personne + équipement en intérieur
- Pneus non marquants
- Commandes point & go proportionnelles par joystick
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points de grue & passages de fourche traversant le châssis
- Alarme de mouvement sélectionnable
- Alarme de dévers & de descente
- Compteur horaire
- Klaxon
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

## OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable

**LOCATION**  
**Acy Snorkel**

Vigo Centre, Birtley Road,  
9, rue des Marlis, 08300 Acy-Romance  
Tél : 03 24 38 64 38 - 09 70 60 11 91

SARL au capital de 30600 - RCS Sedan  
Siret : 520 649 682 00025 - APE 7732 - TVA : FR 59 520 649 682  
e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

Spécifications CE  
© Snorkel 2018

Les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et schémas qui illustrent cette brochure sont données à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le Manuel de l'utilisateur pour toute instruction relative à l'utilisation et de la maintenance correcte de ces équipements.

02/2018